

IRC-6 Remote (Infrarood Remote Control)

De Mini Kinta™ IRC is compatibel met de IRC-6 van Chauvet.

De volgende IRC-6 toetsen worden gebruikt met de Mini Kinta™ IRC:



Schakelt led aan/uit



Selecteert Sound modus



Stroboscoop (0–20 Hz)



Auto programmeersnelheid



Snelheid/Stroboscoop/Auto Programma omhoog of omlaag



Kleur Aan/Uit



Schakelt rood Aan/Uit



Schakelt groen Aan/Uit



Schakelt blauw Aan/Uit



Schakelt wit Aan/Uit



Selecteert Auto programma's (<0> via <9>)

- | | | | | | |
|---|---|----------------------|---|---|-------------|
| o | 0 | Rood/Groen/Blauw/Wit | o | 5 | Groen/Blauw |
| o | 1 | Rood | o | 6 | Blauw |
| o | 2 | Rood/Wit | o | 7 | Rood/Blauw |
| o | 3 | Rood/Groen | o | 8 | Groen/Wit |
| o | 4 | Groen | o | 9 | Blauw/Wit |



Geen Functie

DMX-Waarden

4-CH	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
1		Bediening/ Bedrijfsmodus	000 ó 005	Geen functie
			006 ó 020	Rood
			021 ó 035	Groen
			036 ó 050	Blauw
			051 ó 065	Wit
			066 ó 080	Rood/Groen
			081 ó 095	Rood/Blauw
			096 ó 110	Rood/Wit
			111 ó 125	Groen/Blauw
			126 ó 140	Groen/Wit
			141 ó 155	Blauw/Wit
			156 ó 170	Rood/Groen/Blauw
			171 ó 185	Rood/Groen/Wit
			186 ó 200	Groen/Blauw/Wit
			201 ó 215	Rood/Groen/Blauw/Wit
			216 ó 230	Automatische (4-kleuren achtervolging)
			231 ó 255	Automatische (7-kleuren combo achtervolging)
2		Stroboscoop	000 ó 005	Geen stroboscoop
			006 ó 255	Stroboscoop (langzaam naar snel)
3		Motor Rotatie	000 ó 005	Geen functie
			006 ó 127	Motor indexering
			128 ó 255	Motor snelheid
4		Auto / Sound Modus	000 ó 004	Geen Functie
			005 ó 200	Auto Modus (langzaam naar snel)
			201 ó 255	Sound Modus

Оданном руководстве Краткое руководство (QRG) по Mini Kinta™ IRC содержит базовую информацию об устройстве, включая вопросы монтажа, настроек меню и значений DMX. Для получения подробной информации загрузите руководство пользователя с сайта Chauvet <http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/>.

Отказ от ответственности Информация и спецификации, приведенные в этом руководстве, могут меняться без уведомления.

Замечания по безопасности Приведенные ниже Замечания по безопасности содержат важную информацию о монтаже, эксплуатации и техническом обслуживании.



- Всегда подключайте устройство к заземленному контуру.
- Убедитесь, что провод электропитания не перегнут и не поврежден.
- Всегда отключайте устройство от источника питания перед его очисткой или заменой предохранителя.
- Никогда не отключайте устройство от источника питания за шнур питания.
- При надголовном монтаже устройства убедитесь в наличии достаточной опоры для массы устройства и всегда фиксируйте устройство с помощью предохранительного троса.
- Не допускайте размещения рядом с устройством во время его работы воспламеняющихся материалов.
- Не смотрите на источник света, когда устройство включено.
- Не прикасайтесь к корпусу устройства во время его работы, поскольку он может сильно нагреваться.



- Это устройство не предназначено для стационарного монтажа.
- Данное устройство предназначено только для использования в помещениях. Устройство имеет класс защиты IP20.
- Не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги.
- Номинальное напряжение источника питания, к которому подключается устройство, должно находиться в диапазоне, указанном на наклейке на задней панели устройства.
- Никогда не подключайте устройство к регулятору яркости или реостату.
- Обязательно заменяйте предохранитель на устройство того же типа и номинала.
- Монтаж устройства должен выполняться только при наличии достаточной вентиляции.
- Расстояние между устройством и соседними поверхностями должно составлять не менее 20 дюймов (50 см).
- Убедитесь, что на корпусе устройства нет заблокированных вентиляционных отверстий.




- Не используйте устройство при температуре окружающей среды более 104°F (40°C).
- Никогда не перемещайте устройство за шнур питания или другую подвижную часть.
- Для подъема этого устройства пользуйтесь всегда монтажным зажимом или ручками.
- В случае серьезного нарушения в работе устройства немедленно прекратите его использование.
- Ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно выполнять ремонт устройства. Неквалифицированный ремонт может привести к повреждениям или сбоям устройства.
- Во избежание ненужного износа и для продления срока службы неиспользуемое устройство следует полностью отключить от питания с помощью выключателя или путем извлечения вилки из розетки.

- Контакт** · За пределами США, Великобритании, Ирландии, Мексики и Бенилюкс по вопросам поддержки или возврата устройства обращайтесь к своему дистрибьютору.
- В США, Великобритании, Ирландии, Мексики и Бенилюкс воспользуйтесь информацией, приведенной в разделе [Contact Us](#) конце этого руководства.

- Комплект поставки** · Mini Kinta™ IRC · Гарантийная карта
 · Шнур питания · Краткое руководство

Начало работы Распакуйте устройство Mini Kinta™ IRC и проверьте исправное состояние всех полученных деталей. Если коробка или ее содержимое имеют признаки повреждения, немедленно сообщите об этом не Chauvet, а перевозчику.

Описание продукта Устройство Mini Kinta™ IRC представляет собой четырехцветную лампу с мощными светодиодами красного, зеленого, синего и белого цветов, которые расположены за 48 линзами. Контролируемая с помощью DMX скорость мотора позволяет мобильному артисту соответствовать настроению любого шоу, а программы звуковой активации и автоматические программы позволяют быстро создавать среду развлечений. Пульт дистанционного управления IRC-6 (продается отдельно) позволяет вам легко управлять им с расстояния до 15 футов.

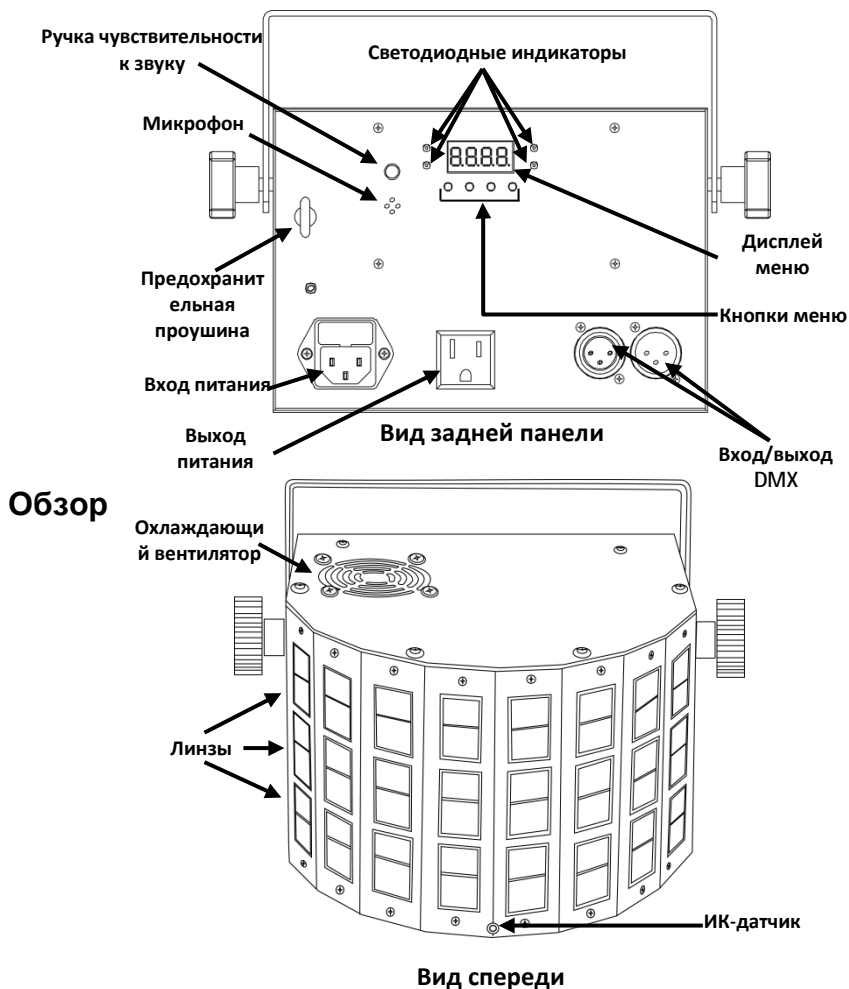

Питание переменного тока Это устройство имеет функцию автоматического выбора диапазона электропитания и может работать со входным напряжением в диапазоне 100~240 В пер. т, 50/60 Гц.



Во избежание ненужного износа и для продления срока службы неиспользуемое устройство следует полностью отключить от питания с помощью выключателя или путем извлечения вилки из розетки.


Подключение питания Объединение устройств представляет собой их гирляндное связывание друг с другом через входные и выходные разъемы питания, позволяющее обеспечить питанием из одной розетки сразу несколько устройств.

Максимальное число устройств Mini Kinta™ IRC, которые могут объединяться при напряжении 120 или 240 В см. в Руководстве пользователя или на этикетке на продукте.

Руководство пользователя имеется на сайте [Chauvet http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/](http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/).

- Замена предохранителей**
1. Отключите устройство от питания.
 2. Вставьте кончик отвертки с плоской головкой в отверстие держателя предохранителя.
 3. Извлеките предохранительный колпачок из корпуса.
 4. Извлеките перегоревший предохранитель из зажима спереди предохранительного колпачка и замените его на предохранитель того же типа и номинала.
 5. Повторно вставьте держатель предохранителя и снова подключите питание.

Монтаж Перед монтажом этого устройства прочитайте [Замечания по безопасности](#).

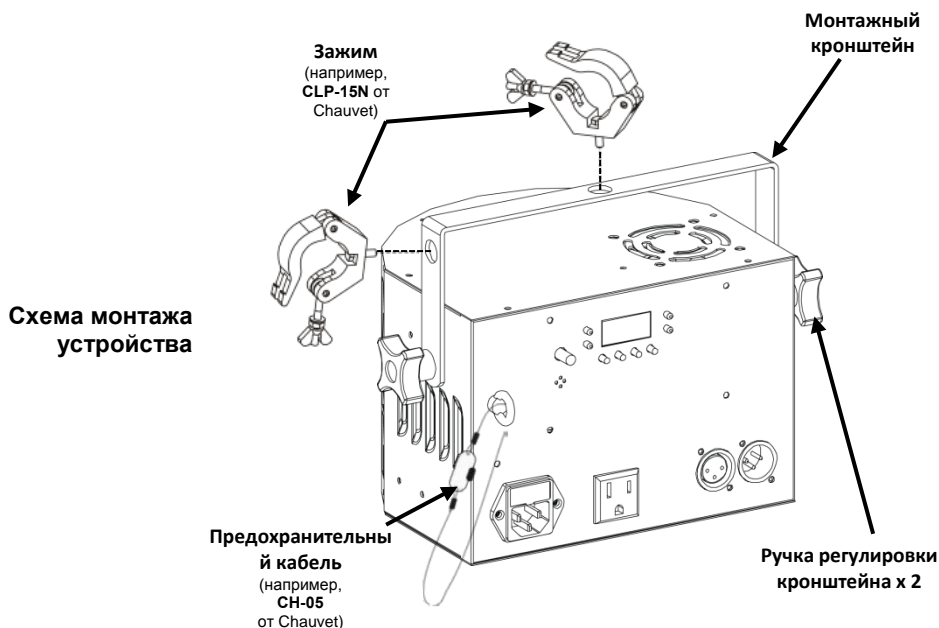

Описание панели управления	Кнопка	Функция
	<MENU>	Выход из текущего меню или функции
	<UP>	Перемещение вверх по списку меню и увеличение числового значения при работе
	<DOWN>	Перемещение вниз по списку меню и уменьшение числового значения при работе
	<ENTER>	Текущее отображаемое меню или настройка текущего выбранного значения в выбранной функции

Настройки меню

Главный уровень	Уровни программирования		Описание
Режим DMX	Addr	A001–A509	Настройка начального адреса DMX
Режим Slave	SLnd	SL-1	Настройка режима Slave
Автоматический режим/режим звуковой активации	Auto	Aut	Настройка автоматического шоу с помощью режима звуковой активации
Контроль цвета и стробоскопический эффект	Colo	r000–r255	Регулировка отдельных цветов (красный, зеленый, синий, белый)
		G000–G255	
		b000–b255	
		u000–u255	
	Str1	Стробоскопический эффект с 3 предустановленными скоростями (медленно-быстро)	
Str2			
Str3			
Светодиоды вкл/выкл	LED	on oFF	Включение или выключение светодиодов
Инвертирование дисплея	diSP	dSiP	Инвертирование дисплея
Версия ПО	uEr	u1	Отображение установленной версии ПО

Связь по DMX Устройство Mini Kinta™ IRC может работать с контроллером DMX при подключении с помощью последовательных соединений DMX. Инструкции по подключению и конфигурированию этого устройства в режиме DMX приведены в Руководстве пользователя. Если вы не знакомы с DMX, загрузите вводное руководство DMX Primer на сайте www.chauvetlighting.com.

Начальный адрес Для обеспечения полного доступа ко всем каналам в каждом из режимов DMX максимальный рекомендуемый адрес DMX – **509**.

Подключение Master/Slave Устройство Mini Kinta™ IRC использует соединение передачи данных DMX для режима Master/Slave. Инструкции по подключению и конфигурированию этого устройства в режиме Master/Slave приведены в Руководстве пользователя.



- Работает в режиме Master/Slave с Mini Kinta™; убедитесь, что Mini Kinta™ IRC является главным устройством и первым устройством в цепи DMX.
- **Никогда не подключайте контроллер DMX к цепи DMX, настроенной для работы в режиме Master/Slave, поскольку контроллер может создавать помехи для сигналов с главного устройства.**
- Не подключайте к главному устройству более 10 подчиненного устройства.

Пульт дистанционного управления IRC-6 (ИК-пульт дистанционного управления)

Устройство Mini Kinta™ IRC совместимо с пультом IRC-6 от Chauvet.

С устройством Mini Kinta™ IRC используются следующие кнопки IRC-6:



включает/выключает светодиод



выбор режима звуковой активации



стробоскопический эффект (0-20 Гц)



скорость автопрограммы



изменение скорости/стробоскопа/автопрограммы вверх или



вниз



цвет вкл/выкл



включение/выключение красного цвета



включение/выключение зеленого цвета



включение/выключение синего цвета



включение/выключение белого цвета



выбор автопрограмм (<0> до <9>)



Красный/зеленый/синий/белый



Красный



Красный/белый



Красный/зеленый



Зеленый



Зеленый/синий



Синий



Красный/синий



Зеленый/белый



Синий/белый



нет действия

Значения DMX

4-CH

Канал	Функция	Значение	Процент/установка
1	Режим управления/ работы	000 ó 005	Нет действия
		006 ó 020	Красный
		021 ó 035	Зеленый
		036 ó 050	Синий
		051 ó 065	Белый
		066 ó 080	Красный/зеленый
		081 ó 095	Красный/синий
		096 ó 110	Красный/белый
		111 ó 125	Зеленый/синий
		126 ó 140	Зеленый/белый
		141 ó 155	Синий/белый
		156 ó 170	Красный/зеленый/синий
		171 ó 185	Красный/зеленый/белый
		186 ó 200	Зеленый/синий/белый
		201 ó 215	Красный/зеленый/синий/белый
216 ó 230	Автоматический (4-цветный чейз)		
231 ó 255	Автоматический (7-цветный комбо-чейз)		
2	Стробоскоп	000 ó 005	Нет стробоскопа
		006 ó 255	Стробоскоп (медленно-быстро)
3	Вращение двигателя	000 ó 005	Нет действия
		006 ó 127	Индексация двигателя
		128 ó 255	Скорость двигателя
4	Автоматический режим/режим звуковой активации	000 ó 004	Нет действия
		005 ó 200	Автоматический режим (медленно-быстро)
		201 ó 255	Режим звуковой активации

Contact Us

WORLD HEADQUARTERS - Chauvet

General Information

Address: 5200 NW 108th Avenue
Sunrise, FL 33351
Voice: (954) 577-4455
Fax: (954) 929-5560
Toll free: (800) 762-1084

Technical Support

Voice: (954) 577-4455 (Press 4)
Fax: (954) 756-8015
Email: tech@chauvetlighting.com

World Wide Web

www.chauvetlighting.com

UNITED KINGDOM AND IRELAND - Chauvet Europe Ltd.

General Information

Address: Unit 1C
Brookhill Road Industrial Estate
Pinxton, Nottingham, UK
NG16 6NT
Voice: +44 (0)1773 511115
Fax: +44 (0)1773 511110

Technical Support

Email: uktech@chauvetlighting.com

World Wide Web

www.chauvetlighting.co.uk

MEXICO - Chauvet Mexico

General Information

Address: Av. Santa Ana 30
Parque Industrial Lerma
Lerma, Mexico C.P. 52000
Voice: +52 (728) 285-5000

Technical Support

Email: servicio@chauvet.com.mx

World Wide Web www.chauvet.com.mx

CHAUVET EUROPE - Chauvet Europe BVBA

General Information

Address: Stokstraat 18
9770 Kruishoutem
Belgium
Voice: +32 9 388 93 97

Technical Support

Email: Eutech@chauvetlighting.eu

World Wide Web

www.chauvetlighting.eu

Outside the U.S., United Kingdom, Ireland, Mexico, or Benelux, contact the dealer of record. Follow their instructions to request support or to return a product. Visit our website for contact details.

Mini Kinta™ IRC QRG Rev. 2 ML

© Copyright 2015 Chauvet

All rights reserved.

Printed in the P. R. C.

