




COLORband H9 USB

COLORband H9 USB es una barra de iluminación compatible con la tecnología D-Fi USB, ideal para desplegar mapeo de píxeles, y utilizarla como cegadora o para hacer baños de luz. Cuenta con tecnología LED de seis colores RGBAW+UV que permite conseguir un amplio espectro y temperaturas de color con aspecto natural. Cuenta con 3 zonas de control para crear asombrosas secuencias. Incluye programas precargados que pueden activarse con o sin DMX, y múltiples personalidades para cubrir cualquier necesidad de programación. El control inalámbrico opcional IRC-6 permite la activación de colores estáticos, programas automáticos y audiorítmicos. Se pueden ensamblar varias unidades con el accesorio CBB-6 y se ajusta perfectamente a la bolsa de transporte opcional CHS-60 VIP.

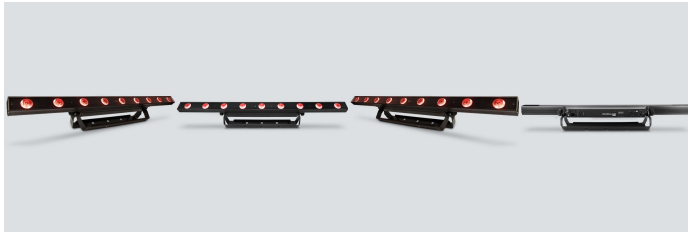

Lo destacado

- Dispositivo lineal que funciona para hacer secuencias, como cegadora o efecto de wash
- Compatibilidad con D-Fi USB para manejo inalámbrico en modo maestro/esclavo o por DMX
- Tecnología de LEDs de seis colores RGBAW+UV que proporciona una amplia gama de colores y temperaturas de aspecto natural
- 3 zonas de control para crear asombrosas secuencias
- Acceso conveniente a múltiples programas precargados con o sin DMX
- Incluye múltiples personalidades de DMX para cualquier estilo de programación
- Activación de colores estáticos y programas automáticos con el control inalámbrico opcional IRC-6
- Ideal para uso en ambientes silenciosos
- Los programas audiorítmicos danzan al ritmo de la música
- Se transporta fácilmente en la mochila opcional CHS-60 VIP

Especificaciones

- Canales DMX: 6, 9, 11, 18 o 23
- Conectores DMX: XLR de 3 pines
- Fuente de iluminación: 9 LEDs de seis colores RGBAW+UV, de 10 W (2.3 A), 50,000 horas de vida estimadas
- Frecuencia de estrobo: 0 a 26 Hz
- Frecuencia PWM: 1.2 kHz
- Ángulo del haz: 29°
- Ángulo de campo: 48°
- Iluminancia: 2,254 lux @ 2 m
- Alimentación en cadena: 7 unidades @ 120 V; 13 unidades @ 230 V
- Entrada de voltaje: Autoajutable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
- Potencia/corriente: 77 W, 1 A @ 120 V, 60 Hz 74 W, 0.6 A @ 230 V, 50 Hz
- Peso: 3.2 kg (7.0 lb)
- Tamaño: 1,000 x 56 x 168 mm (39.4 x 2.2 x 6.6 in)
- Certificaciones: CE (EE.UU)
- Controladores opcionales: IRC – 6, D-Fi USB

Lo que incluye

- Cable de alimentación
- Soporte con accesorios de montaje
- Garantía
- Guía rápida